



doc.4.13 - 06/03

## Robot Art. 800 - User's Guide Istruzioni d'uso



*Multipurpose device, very often used by mountain guides. As a descender it fits any diameter of the ropes, from 5 to 13 mm. Very useful for many other actions as lifting, belaying, rescue etc.*



*Atrezzo polivalente, molto usato dalle guide alpine. Come discensore si adatta a corde di tutti i diametri, da 5 a 13 mm. Molto pratico anche per numerose manovre di risalita, assicurazione e recupero.*



### *Inserting the rope and hanging to the harness*

Turn up the sliding device and insert the rope (or the ropes) from the back of the Robot, passing them upside the sliding device that will return to its position when working.


To extract the ropes do the opposite action. You never risk to lose your Robot because you can insert and disconnect the rope without any need of detaching it from your harness.

### *Inserimento della corda e aggancio alla cintura*

Sollevare lo scorrevole verso l'alto e inserire la o le corde dalla parte inferiore, facendole passare sopra lo scorrevole stesso che ritornerà a posto automaticamente sotto la tensione.

Per l'estrazione agire in modo inverso.


Il discensore Robot non viene mai staccato dalla cintura né per inserire né per togliere le corde. In questo modo non esiste alcun rischio di perdere l'attrezzo.

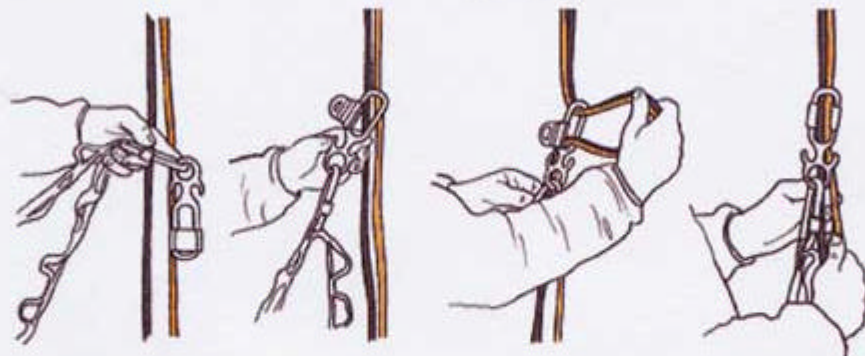

Here is some advise for inserting single, "double" and "twin" ropes, even of different diameters.

Ecco alcuni consigli per l'inserimento di corde semplici o doppie, anche di diametri diversi.

Ø 5÷7    9    10÷11    9+9    9+11    11+11

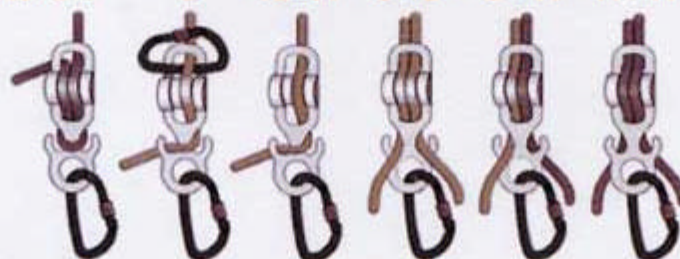

**ASCENDING**  
on a single rope with a stirrup and auto-locking knot



**RISALITA**  
su corde semplice su pedale e nodo autobloccante



**SELF-RESCUE and LIFTING**  
on a single rope.



**AUTORECUPERO e SOLLEVAMENTO**  
su corda semplice.



**TECHNICAL SHEET:**  
Material: aluminium alloy  
Weight: 158 g  
Dimensions: 52 x 148 mm  
Max Load: 22 kN  
Rope diameter: 5-13 mm

**SCHEDA TECNICA:**  
Materiale: lega d'alluminio  
Peso: 158 g  
Dimensione: 52 x 148 mm  
Carico max: 22 kN  
Diametro corda: 5-13 mm